

RÉSERVOIRS INTÉRIEURS RS

stockage d'eau

- Polyéthylène **haute densité**.
- **Qualité alimentaire**.
- Couvercle "trou d'homme" Ø 380 mm.
- Équipés d'une sortie basse pour vidange et pompage.
- Parties planes disponibles sur chaque face, pouvant être percées pour la mise en place de raccords passe-paroi, de presse-étoupes pour câbles électriques, etc.



TYPE	Volume en litres	Code	Hauteur mm	Ø mm	Ø Raccord sortie basse	Poids kg
RS 325	325	351325	800	780/780	M 1"	20
RS 550	550	351550	1300	780/780	M 1" 1/4	30
RS 750	750	351750	1660	780/780	M 2"	40
RS 1000	1000	351900	2150	780/780	M 2"	60
RS 1300	1300	351912	1250	1650/770	M 2"	63

Réservoirs verticaux

- RS 325
- RS 550
- RS 750
- RS 1000



Réservoir horizontal : RS 1300

(Photo non contractuelle)


NU



- Polyéthylène **haute densité** renforcé, résistant aux chocs et aux U.V. avec renforts en acier galvanisé.
- **Qualité alimentaire**.
- Couvercle "trou d'homme" Ø 400 mm.
- Passage porte (largeur < 800 mm).

Longueur	Largeur	Hauteur sans dôme	Hauteur avec dôme	Poids Kg
mm	mm	mm	mm	
1630	750	1 600	1800	103

EQUIP

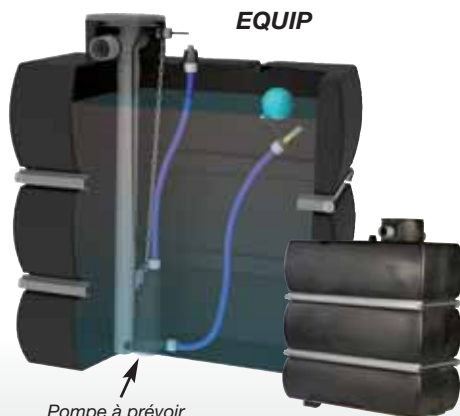

Pompe à prévoir

TYPE	Code	
RS 1710 NU	352171	• Possibilité piquages sur parties planes du dôme. • Sortie en partie basse possible taraudée en 1" 1/4 (après avoir découpé l'obturation).
RS 1710 EQUIP	352172	Avec : • Filtre dans le dôme. • Manchons entrée et trop-plein Ø 100 mm . • Kit d'aspiration interne.

KIT COUPLAGE
pour RS 1710

Code	
355239	Tube + 2 raccords.

