

FLOTTEURS

EUROFLOT 423 VR

PLAGES D'UTILISATION

Température maxi :	+5 à 80°C
Intensité maxi :	10A
Indice de protection :	IP68
Isolation interrupteur :	Classe II

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Interrupteur à flotteur avec contrepoids.
- Permet la gestion de deux niveaux de commande : Marche/Arrêt d'une pompe.
- Gestion des niveaux de commande en fonction de la longueur de câble ajustée et du contrepoids.

AVANTAGES

- Double commande pour une pompe.
- Contre poids ajustable en fonction du débattement souhaité.
- Fonction vidange ou remplissage avec le même flotteur.
- Idéal pour les eaux claires.

CARACTÉRISTIQUES

Désignations

EUROFLOT 423VR1-5	Câble 5 m	0,8 Kg
EUROFLOT 423VR1-10	Câble 10 m	1,5 Kg
EUROFLOT 423VR1-20	Câble 20 m	2,9 Kg

Nombre de fils : 3 x 1 mm²

Câble AO7RN-F diamètre : 8 mm + - 0,3 mm

Diamètre flotteur : 82 mm

Flotteur : Néoprène

Nombre de cycles : 50 000

Rayon de débattement : 10 m maxi

Poids flotteur : 0,34 Kg


Conformité interrupteur : CEE24 NFC61-120

Courant : 250 V maxi

Charge moteur maxi pour l'inter : 8A

Profondeur d'immersion : 10 m maxi

SCHEMA D'INSTALLATION

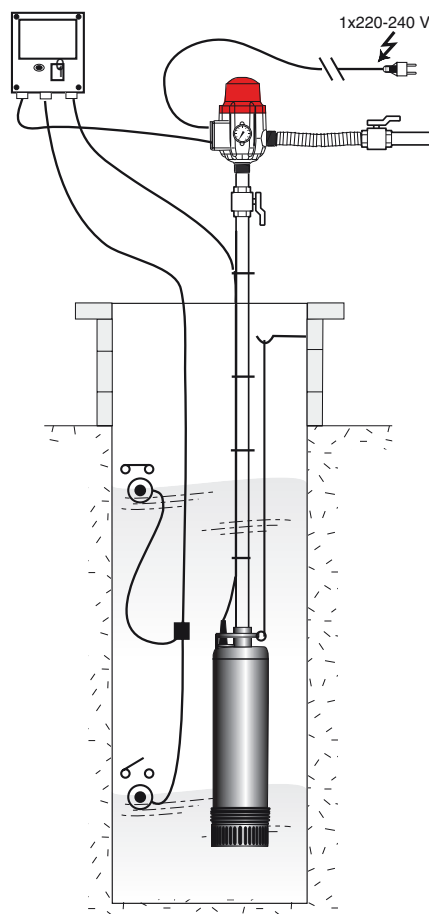

PARTICULARITÉS

a) Montage

- Vidange ou remplissage suivant choix des fils.

b) Conditionnement

Emballage individuel.