


DG SÉPARATEURS À GRAISSE

Le séparateur à graisse série DG est conçu pour piéger les graisses des eaux de cuisine domestique ou collective. Il est réalisé en polyéthylène haute densité avec entrée et sortie Ø 110. L'appareil doit être installé à moins de 2 m du bâtiment et recueillir uniquement des eaux grises, les eaux vannes sont proscrites.

⚠ Pour son bon fonctionnement, une vidange et un lavage du séparateur doivent être effectués périodiquement. Une trappe d'accès est prévue à cet effet.

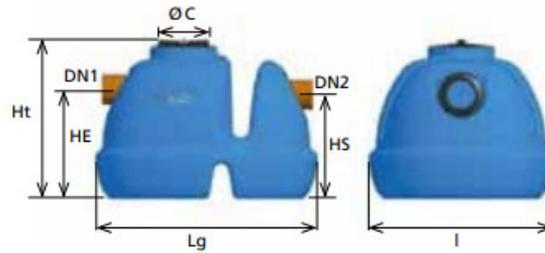

Référence	Ø DN	Utilisation		Volume en litres	Volume de graisse en litres	Volume de boue en litres	DN1/DN2 en mm	Dimensions mm					
		Restauration Nombre de couverts	Domestique Equivalent H					Ht	Lg	I	ØC	HE	HS
DG 5	110	10 à 15	6	95	10	25	110	600	830	690	200	410	390
DG 10	110	21 à 30	11	190	20	50		710	995	825	200	520	500
DG 15	110	31 à 46	16	285	30	75		795	1135	945	300	605	585
DG 20	110	41 à 62	21	380	40	110		875	1255	1040	300	685	665

Réduction PVC, pour adaptation sur réseau existant Ø 110 x 100 - Référence : 9004E - 110x100



Exemple d'installation



Séparateur